

Gemeinde Rapperswil




Bauherr: Einwohnergemeinde Rapperswil

Höhenweg / Bodenweg Werkleitungsarbeiten und Strassensanierung

- Ersatz Abwasserleitung
- Ersatz Wasserleitung
- Ergänzung Elektrotrasse
- Strassensanierung

Situation 1:200

Vorstudie Vorprojekt Bauprojekt Ausführungsprojekt Ausgeführtes Werk

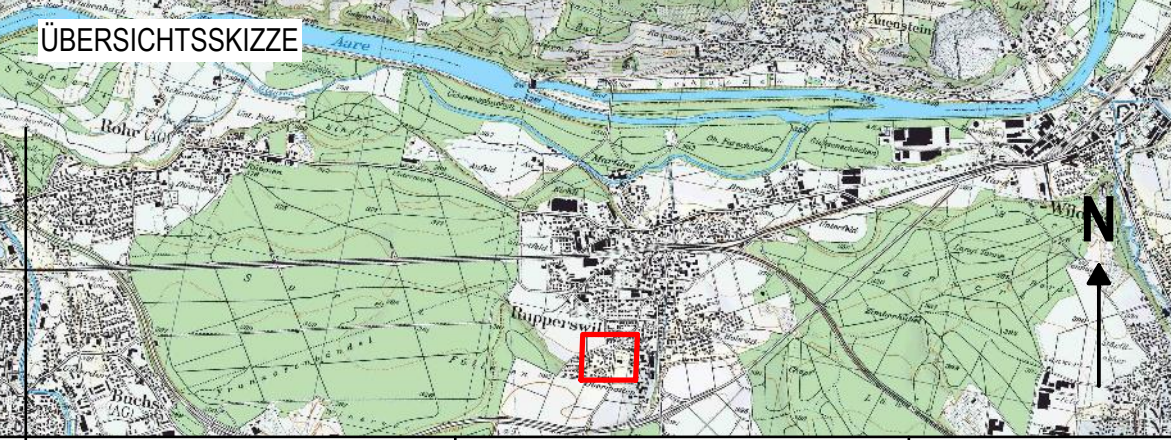

Bodmer Baingenieure AG
Industriestrasse 25 5033 Buchs AG
062 838 21 80 info@bodmer.ch

Plan-Nr.	2257 / 01	Format: 30 x 147
Name		
Datum		
Projekt / Statik	rw	August 2022
Gezeichnet	ck	22. Februar 2023
Geprüft	rw	22. Februar 2023
Freigegeben		
Änderungen	A	
	B	

Gewässerschutzbereich Au

Dichtheitsprüfungen mit Luft

Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

Legende Flächen

- Gebäude bestehend
- Strassenfläche projektiert
- Anpassung
- Gehweg projektiert
- Strassenflächen bestehend
- Gehwegflächen bestehend
- Mauern bestehend
- Gewässer bestehend
- Waldflächen bestehend

Legende Werkleitungen

- Kanalisation Mischwasser bestehend
- Kanalisation projektiert
- Meteorwasserleitung bestehend
- Wasserleitung bestehend
- Wasserleitung projektiert
- Elektroversorgung projektiert
- Elektroversorgung bestehend
- Gasversorgung bestehend
- Fernsehversorgung bestehend
- Telefonversorgung bestehend

